

# Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2015 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose

**Nome o marchio del fornitore:** Deko-Light

**Indirizzo del fornitore:** Product Management, Deko-Light Elektronik Vertriebs GmbH, Auf der Hub 2, D-76307 Karlsbad, DE

**Identificativo del modello:** 346044

## Tipo di sorgente luminosa:

|                                                                            |                  |                                   |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Tecnologia d'illuminazione:                                                | LED              | Non direzionale o direzionale:    | DLS                                       |
| Tipo di attacco della sorgente luminosa<br>(o altra interfaccia elettrica) | other electrical |                                   |                                           |
| A tensione di rete o non a tensione di rete:                               | MLS              | Sorgente luminosa connessa (CLS): | No                                        |
| Sorgente luminosa a colori variabili:                                      | No               | Involucro:                        | -                                         |
| Sorgente luminosa ad alta luminosità:                                      | No               |                                   |                                           |
| Schermo antiriflesso:                                                      | No               | Regolabile:                       | Solo con specifici regolatori d'intensità |


## Parametri del prodotto

| Parametro                                                                                                                                           | Valore                   | Parametro                                                                                                                                                                         | Valore |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Parametri generali del prodotto:</b>                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                   |        |
| Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000 h), arrotondato per eccesso all'intero più vicino                                                       | 7                        | Classe di efficienza energetica                                                                                                                                                   | F      |
| Flusso luminoso utile ( $\phi_{use}$ ), indicando se si riferisce al flusso in una sfera (360°), in un cono ampio (120°) o in un cono stretto (90°) | 560 in Cono ampio (120°) | Temperatura di colore correlata, arrotondata ai 100 K più vicini, oppure intervallo di temperature di colore correlate che è possibile impostare, arrotondato ai 100 K più vicini | 3 000  |
| Potenza in modo acceso ( $P_{on}$ ), espressa in W                                                                                                  | 7,0                      | Potenza in modo stand-by ( $P_{sb}$ ), espressa in W e arrotondata al secondo decimale                                                                                            | 0,00   |
| Potenza in modo stand-by in rete ( $P_{net}$ ) per le sorgenti luminose                                                                             | -                        | Indice di resa cromatica arrotondato all'intero più vicino,                                                                                                                       | 80     |


|                                                                                                                                                                              |            |      |                                                                                              |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| connesse, espressa in W e arrotondata al secondo decimale                                                                                                                    |            |      | oppure intervallo di valori IRC che è possibile impostare                                    |                                  |
| Dimensioni esterne senza unità di alimentazione separata, parti per il controllo dell'illuminazione e parti senza funzioni di controllo dell'illuminazione, se presenti (mm) | Altezza    | 510  | Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico nell'intervallo da 250 nm a 800 nm         | Vedi immagine nell'ultima pagina |
|                                                                                                                                                                              | Larghezza  | 60   |                                                                                              |                                  |
|                                                                                                                                                                              | Profondità | 40   |                                                                                              |                                  |
| Dichiarazione di potenza equivalente <sup>(a)</sup>                                                                                                                          |            | -    | Se sì, potenza equivalente (W)                                                               | -                                |
|                                                                                                                                                                              |            |      | Coordinate cromatiche (x, y)                                                                 | 0,434<br>0,403                   |
| <b>Parametri per sorgenti luminose direzionali:</b>                                                                                                                          |            |      |                                                                                              |                                  |
| Intensità luminosa di picco (cd)                                                                                                                                             |            | 185  | Angolo del fascio in gradi, oppure intervallo di angoli del fascio che è possibile impostare | 117                              |
| <b>Parametri per sorgenti luminose LED e OLED:</b>                                                                                                                           |            |      |                                                                                              |                                  |
| Valore dell'indice di resa cromatica R9                                                                                                                                      |            | 22   | Fattore di sopravvivenza                                                                     | 0,90                             |
| Fattore di mantenimento del flusso luminoso                                                                                                                                  |            | 0,70 |                                                                                              |                                  |
| <b>Parametri per sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete:</b>                                                                                                        |            |      |                                                                                              |                                  |
| Fattore di sfasamento (cos $\phi$ 1)                                                                                                                                         |            | 0,62 | Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam                                                    | 6                                |
| Dichiarazione che una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza                    |            | -(b) | Se sì, dichiarazione di sostituibilità (W)                                                   | -                                |
| Metrica dello sfarfallio (Pst LM)                                                                                                                                            |            | 0,2  | Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)                                                     | 0,1                              |

(a) - : non applicabile;

(b) - : non applicabile;

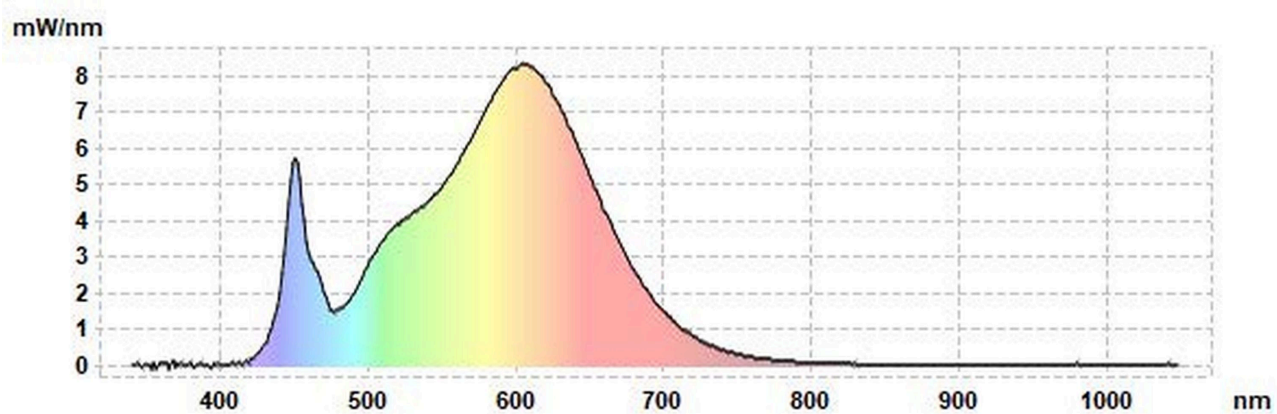

Modello immesso sul mercato dell'Unione da 02/09/2021



**Numero di registrazione EPREL:** 1035049

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1035049>

**Fornitore:** Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH (Fabbrica)

**Sito web:** <https://deko-light.com/>

**Servizio di assistenza alla clientela:**

**Nome:** Product Management, Deko-Light Elektronik Vertriebs GmbH

**Sito web:** <https://deko-light.com/>

**E-mail:** [pm@deko-light.com](mailto:pm@deko-light.com)

**Telefono:** +4972489271724

**Indirizzo:**

Auf der Hub 2  
D-76307 Karlsbad  
Germania